



# 采购需求表

项目名称: 广西消化道肿瘤加速康复外科基础研究重点实验室家具								
采购人名称: 广西医科大学第一附属医院								
注: 1、本表所有要求均为实质性要求, 供应商的任何负偏离响应均视为无效竞标。2、本表价格单位为人民币元。								
<b>一、项目要求及技术需求</b>								
序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)	控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
	仪器间1							
1		订制边台	1	组	波士特 骆富诚 鑫诚晖	17500.00	17500.00	规格 (长*宽*高) : 7250*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
2		订制试剂架	1	组	波士特 骆富诚 鑫诚晖	5500.00	5500.00	规格 (长*宽*高) : 7250*250*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。



序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
3		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	12000.00	12000.00 规格 (长*宽*高) : 4450*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;
4		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	7000.00	7000.00 规格 (长*宽*高) : 4450*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%), 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3. 拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
5		订制试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	5000.00	5000.00 规格 (长*宽*高) : 4450*250*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。
6	蛋白组实验室								




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌（三选一）		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
7		订制中央台	3	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	15000.00 45000.00	<p>规格 (长*宽*高) : 3000*1500*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准)</p> <p>材质说明:</p> <p>1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架;</p> <p>1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化;</p> <p>1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ;</p> <p>1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修;</p> <p>1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁;</p> <p>1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;</p> <p>1.7、结构: 柜体为全钢落地式结构</p>
8		水槽/三联水龙头	19	套	波士特	骆富诚	希诗顿	845.63 16067.00	<p>规格 (长*宽*高) : 550*450*300mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准)</p> <p>材质说明:</p> <p>材质: 高密度PP</p> <p>类型: 大水槽</p> <p>厚度: 6MM</p> <p>下堵: 可拆卸, 方便实用, 排水孔设在水槽底部侧边, 更有利于排水</p> <p>颜色: 采购人选定</p>
9		台上洗眼器	2	套	博朗	TOF	台雄	600.00 1200.00	<p>规格 (高) : 260mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准)</p> <p>材质说明:</p> <p>主体: 加厚铜质H59-1</p> <p>洗眼喷头: 加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱。</p> <p>莲蓬头护罩: Φ70橡胶质护杯。</p> <p>防尘盖: PP材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。</p> <p>水流锁定开关: 水流开启, 水流锁定功能一次完成。</p> <p>控水阀: 止逆阀, 其阀门可自动关闭</p> <p>前置过滤器: 配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质</p> <p>颜色: 采购人选定</p>




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
10		订制试剂架1	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	2400.00	2400.00 规格 (长*宽*高) : 3000*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。 颜色: 采购人选定
11		订制试剂架2	2	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	1917.00	3834.00 规格 (长*宽*高) : 2250*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。 颜色: 采购人选定
12		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	16365.00	16365.00 规格 (长*宽*高) : 6400*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;
13		订制试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	7879.00	7879.00 规格 (长*宽*高) : 6400*250*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5
14	免疫组实验室								


序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌（三选一）		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
15		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	11891.00	11891.00
16	/								
17		台上洗眼器	1	组	博朗	TOF	台雄	600.00	600.00



序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
18		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	9000.00	9000.00 规格 (长*宽*高) : 2500*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;
19		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	3300.00	3300.00 规格 (长*宽*高) : 2500*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5
20		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	4025.00	4025.00 规格 (长*宽*高) : 2500*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%) , 高度为 600mm (±1.05%) , 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
21	洗涤室								




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
22		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	10906.00	10906.00 规格 (长*宽*高) : 4260*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
23	/								
24		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	9078.00	9078.00 规格 (长*宽*高) : 3550*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
25		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	4706.00	4706.00 规格 (长*宽*高) : 3550*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5
26		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	5716.00	5716.00 规格 (长*宽*高) : 3550*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%) , 高度为 600mm (±1.05%) , 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
27	细胞房								
28		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	11228.00	11228.00 规格 (长*宽*高) : 4000*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1. 2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1. 3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能: ; 1. 4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%) , 高度为 800mm (±1.05%) , 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1. 5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1. 6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;



序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
29		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	5303.00	5303.00 规格 (长*宽*高) : 4000*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5
30		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	6440.00	6440.00 规格 (长*宽*高) : 4000*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%) , 高度为 600mm (±1.05%) , 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
31	准备室								
32		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	10715.00	10715.00 规格 (长*宽*高) : 4190*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1. 2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1. 3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1. 4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%) , 高度为 800mm (±1.05%) , 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1. 5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1. 6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
33	/								



序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)			控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
34	 	台上洗眼器	1	组	博朗	TOF	台雄	600.00	600.00	规格 (高) : 260mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 主体:加厚铜质H59-1 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱。 莲蓬头护罩: Φ70橡胶质护杯。 防尘盖: PP材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。 水流锁定开关:水流开启, 水流锁定功能一次完成。 控水阀:止逆阀, 其阀门可自动关闭 前置过滤器: 配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质 颜色: 采购人选定
35	低温库									
36		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	18284.00	18284.00	规格 (长*宽*高) : 7150*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
37	/									




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
38		台上洗眼器	1	组	博朗	TOF	台雄	600.00	600.00 规格 (高) : 260mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 主体:加厚铜质H59-1 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱。 莲蓬头护罩: Φ70橡胶质护杯。 防尘盖: PP材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。 水流锁定开关:水流开启, 水流锁定功能一次完成。 控水阀:止逆阀, 其阀门可自动关闭 前置过滤器: 配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质 颜色: 采购人选定
39		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	12274.00	12274.00 规格 (长*宽*高) : 4800*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%) , 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;
40		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	6364.00	6364.00 规格 (长*宽*高) : 4800*250*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
41		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	7727.00	7727.00 规格 (长*宽*高) : 4800*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%), 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
42	单细胞测序实验室								
43		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	17644.00	17644.00 规格 (长*宽*高) : 6900*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
44		订制试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	4261.00	4261.00 规格 (长*宽*高) : 5000*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。
45	/								



序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
46		订制中央台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	10910.00	10910.00 规格 (长*宽*高) : 2400*1200*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件; 1.7、结构: 柜体为全钢落地式结构
47	分子实验室1								
48		订制中央台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	27105.00	27105.00 规格 (长*宽*高) : 5300*1500*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件; 1.7、结构: 柜体为全钢落地式结构 1.8、颜色: 采购人选定
49		订制试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	3238.00	3238.00 规格 (长*宽*高) : 3800*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。 颜色: 采购人选定




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
50	/								
51		台上洗眼器	1	套	博朗	TOF	台雄	600.00	600.00 规格 (高) : 260mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 主体:加厚铜质H59-1 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱。 莲蓬头护罩: Φ70橡胶质护杯。 防尘盖: PP材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。 水流锁定开关:水流开启, 水流锁定功能一次完成。 控水阀:止逆阀, 其阀门可自动关闭 前置过滤器: 配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质 颜色: 采购人选定
52		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	4987.00	4987.00 规格 (长*宽*高) : 1950*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;
53		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	2585.00	2585.00 规格 (长*宽*高) : 1950*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
54		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	3140.00	规格 (长*宽*高) : 1950*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%), 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
55		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	11891.00	规格 (长*宽*高) : 4650*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1. 2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1. 3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1. 4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1. 5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1. 6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
56		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	4972.00	规格 (长*宽*高) : 3750*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5

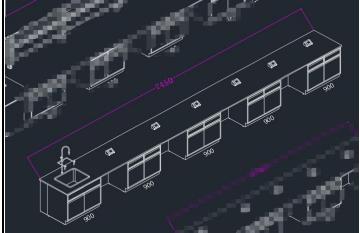

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
57		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	6038.00	6038.00 规格 (长*宽*高) : 3750*400*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%), 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
58	/								
59	仪器间2								
60		订制边台	2	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	12018.00	24036.00 规格 (长*宽*高) : 4700*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
61		订制承重试剂架	2	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	6321.00	12642.00 规格 (长*宽*高) : 4700*250*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明	
62		订制吊柜	2	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	7491.00	14982.00	规格 (长*宽*高) : 4700*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%), 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
63	样本处理室									
64		订制中央台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	27105.00	27105.00	规格 (长*宽*高) : 5300*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
65		订制试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	3878.00	3878.00	规格 (长*宽*高) : 4550*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。 颜色: 采购人选定
66	/									




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)			控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
67		台上洗眼器	1	套	博朗	TOF	台雄	600.00	600.00	<p>规格 (高) : 260mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准)</p> <p>材质说明:</p> <p>主体:加厚铜质H59-1</p> <p>洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱。</p> <p>莲蓬头护罩: Φ70橡胶质护杯。</p> <p>防尘盖: PP材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。</p> <p>水流锁定开关:水流开启, 水流锁定功能一次完成。</p> <p>控水阀:止逆阀, 其阀门可自动关闭</p> <p>前置过滤器: 配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质</p> <p>颜色: 采购人选定</p>
68		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	15853.00	15853.00	<p>规格 (长*宽*高) : 6200*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准)</p> <p>材质说明:</p> <p>1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架;</p> <p>1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化;</p> <p>1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ;</p> <p>1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%) , 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修;</p> <p>1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁;</p> <p>1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;</p>
69		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	7026.00	7026.00	<p>规格 (长*宽*高) : 5300*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准)</p> <p>材质说明:</p> <p>1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。</p> <p>2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。</p> <p>3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。</p> <p>4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5</p>



序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
70		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	8532.00	8532.00 规格 (长*宽*高) : 5300*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%), 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
71	/								
72		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	12274.00	12274.00 规格 (长*宽*高) : 4800*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
73		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	5171.00	5171.00 规格 (长*宽*高) : 3900*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
74		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	6278.00	6278.00 规格 (长*宽*高) : 3900*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%), 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
75	/								
76	分子实验室2								
77		订制中央台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	36055.00	36055.00 规格 (长*宽*高) : 7050*1500*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件; 1.7、结构: 柜体为全钢落地式结构
78		订制试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	4731.00	4731.00 规格 (长*宽*高) : 5550*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。 颜色: 采购人选定
79	/								



序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
80		台上洗眼器	1	套	博朗	TOF	台雄	600.00	600.00 规格 (高) : 260mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 主体:加厚铜质H59-1 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱。 莲蓬头护罩: Φ70橡胶质护杯。 防尘盖: PP材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。 水流锁定开关:水流开启, 水流锁定功能一次完成。 控水阀:止逆阀, 其阀门可自动关闭 前置过滤器: 配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质 颜色: 采购人选定
81		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	19051.00	19051.00 规格 (长*宽*高) : 7450*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%) , 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;
82		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	8684.00	8684.00 规格 (长*宽*高) : 6550*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
83		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	10564.00	10564.00 规格 (长*宽*高) : 6550*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%), 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
84	/								
85		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	12018.00	12018.00 规格 (长*宽*高) : 4700*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
86		订制试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	4005.00	4005.00 规格 (长*宽*高) : 4700*250*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。
87	普通操作室								




序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
88		订制中央台	4	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	15343.00	61372.00 规格 (长*宽*高) : 3000*1500*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件; 1.7、结构: 柜体为全钢落地式结构
89		订制试剂架1	2	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	2556.00	5112.00 规格 (长*宽*高) : 3000*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。 颜色: 采购人选定
90		订制试剂架2	2	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	1918.00	3836.00 规格 (长*宽*高) : 2250*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。 颜色: 采购人选定
91	/								



序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)			控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
92		台上洗眼器	2	套	博朗	TOF	台雄	600.00	1200.00	<p>规格 (高) : 260 mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准)          材质说明:          主体:加厚铜质H59-1          洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱。          莲蓬头护罩: Φ70橡胶质护杯。          防尘盖: PP材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。          水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成。          控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭          前置过滤器:配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质          颜色: 采购人选定</p>
93		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	33627.00	33627.00	<p>规格 (长*宽*高) : 13150*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准)          材质说明:          1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架;          1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化;          1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ;          1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%) , 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修;          1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁;          1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;          1.7、结构: 柜体为全钢落地式结构</p>
94		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	7955.00	7955.00	<p>规格 (长*宽*高) : 6000*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准)          材质说明:          1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。          2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。          3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。          4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5</p>

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
95		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	9660.00	9660.00 规格 (长*宽*高) : 6000*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%), 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工
96		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	14831.00	14831.00 规格 (长*宽*高) : 5800*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1. 2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1. 3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化 。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1. 4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1. 5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1. 6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;
97		订制试剂架1	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	4943.00	4943.00 规格 (长*宽*高) : 5800*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 铝玻结构, 立柱92*42, 厚度1.25mm, 连杆采用专用铝合金试剂架型材制作, 层板8mm钢化玻璃。

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
98		订制角柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	2935.00	2935.00 规格 (长*宽*高) : 1000*1000*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件; 1.7、结构: 柜体为全钢落地式结构
99	仪器设备室								
100		订制仪器台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	24939.00	24939.00 规格 (长*宽*高) : 9080*900*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能 强, 可调节高度, 实验室标准配件;
101	显微镜室								

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
102		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	15471.00	15471.00 <p>规格 (长*宽*高) : 6050*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;</p>
103		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	8567.00	8567.00 <p>规格 (长*宽*高) : 3350*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;</p>
104	暗房								

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
105		订制边台	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	10228.00	10228.00 规格 (长*宽*高) : 4000*750*850mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1.1、台面: 12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击; 框架采用优质40mm*60mm*1.5mm型钢材, C型钢架; 1.2、抽屉: 抽屉面板为20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化; 1.3、门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 双层构造, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温固化。配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; ; 1.4、柜体: 柜体为全钢落地式结构, 钢板厚度1.0mm, 可以单独或组合使用。柜体深度一般为: 510mm (±1.05%), 高度为 800mm (±1.05%), 底柜后方应具备容易拆装的背板, 可以方便拆卸以此来检修; 1.5、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序, 搭配, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 1.6、地脚: 采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 承重及防腐蚀性能强, 可调节高度, 实验室标准配件;
106		订制承重试剂架	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	5303.00	5303.00 规格 (长*宽*高) : 4000*300*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。 2、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 3、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型, 表面环氧树脂静电喷涂, 高温固化。边试剂架宽为300mm, 中试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上, 上下可自由调节。 4、固定件4mm厚专用合金件 , 充分保证试剂架安装后的稳定性。 5
107		订制吊柜	1	组	波士特	骆富诚	鑫诚晖	6440.00	6440.00 规格 (长*宽*高) : 4000*400*600mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1. 门板: 柜门为 20mm (±2) 厚度, 内嵌5MM钢化玻璃, 内外面经环氧树脂静电喷涂, 高温 固化; 配备上述 DTC 缓冲合页, 保证柜门开启次数和承重性能; 2. 柜体: 柜体为全钢悬挂柜构造, 钢板厚度1.00mm。柜体深度一般为: 300mm (±1.05%), 高度为 600mm (±1.05%) , 柜体内外均采用全自动喷涂工艺, 环氧树脂静电喷涂, 高温固化, 具有 防锈, 防腐等性能; 3、拉手: 一字拉手 1.0mm 标准钢板, 数控加工一体成型, 喷塑等工序;

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌 (三选一)			控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
108		岛式插座	200	个	松本	骆富诚	金盛	113.00	22600.00	规格 (长*宽*高) : 148*85*142mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 底座用1.0mm钢板冲压成型, 环氧树脂静电喷涂, 防酸碱. 规格: 高142*长148*宽85mm。 颜色: 采购人选定
109		试验椅	90	张	明森达	bringbee	鑫诚晖	330.00	29700.00	规格 (长*宽*高) : 325*325*460-620mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、凳面直径325mm, 坐垫厚度60mm; 2、靠背采用PU聚氨酯一体成型发泡靠背, 内置铁架, 结实耐用、耐磨; 3、气杆: 常规高度采用三级电镀160#气杆, 安全, 防爆, 升降范围约460-620MM 4、五星脚: Φ 560mm / 电镀五星脚, 优质冷轧钢板冲压焊接成型, 结实防锈, 实用方便 5、脚轮: 配置高强度耐磨活动脚轮。 6、颜色: 采购人选定
110	<b>办公区</b>									
111		屏风卡位 (2连位)	7	组	明源	骆富诚	鑫诚晖	2462.00	17234.00	规格 (长*宽*高) : 2400*600*1100mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、基材: 屏风铝材选用优质加厚40#铝合金型材, 台面采用实木多层板25mm; 2、配置: 配四万向轮式主机托盘, 键盘托, 活动三抽柜。 3、配件: 优质进口五金配件。 4、颜色: 采购人选定
112		屏风卡位 (单人位)	1	组	明源	骆富诚	鑫诚晖	1287.00	1287.00	规格 (长*宽*高) : 1200*600*1100mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、基材: 屏风铝材选用优质加厚40#铝合金型材, 台面采用实木多层板25mm; 2、配置: 配四万向轮式主机托盘, 键盘托, 活动三抽柜。 3、配件: 优质进口五金配件。 4、颜色: 采购人选定

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌（三选一）		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明	
113		办公椅	15	张	明森达	bringbee	鑫诚晖	406.00	6090.00	规格（长*宽*高）：580*445*890mm (尺寸仅供参考，以实际测量为准) 材质说明： 1. 面材：环保三明治网布，弹力舒适，亲肤更舒适，色牢度高，长期使用不褪色，亲肤透气不闷热，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。 2. 填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。 3. 基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好，坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm，绿色环保，坚固耐用。 4. 扶手：两点式扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，耐磨耐用。 5. 气杆：三级防爆气杆，内芯壁厚2mm，外管壁厚1.5mm，内充氮气6-8MPa，升降行程100mm。 6. 底盘：3.0mm 厚冷轧钢板底盘，固定角度，手柄可调节座椅高度。 7. 椅脚：椅脚用玻璃纤维增强工程尼龙（PA+GF）注塑而成，半径为300mm，可通过BIFMA X5.1-2017椅脚测试，静压1300kg一分钟，测试两次不断裂。 8. 脚轮：脚轮基材为玻璃纤维增强工程尼龙（PA+GF），柔性聚氨酯（PU）包边，直径50mm，静音顺滑，耐磨耐用，不伤木地板。 9. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。 10、颜色：采购人选定
114		订制文件柜体	1	组	明源	骆富诚	鑫诚晖	10717.00	10717.00	规格（长*宽*高）：4800*450*1850mm (尺寸仅供参考，以实际测量为准) 材质说明： 1、基材：采用实木多层板18mm，通过国家E1级新检测标准，所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于7%；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮； 2、门框：国标一级加厚铝合金型材做边框，镶4mm一级优发玻璃。 3、配件：优质五金配件，铝合金拉手，加厚加宽三节钢制导轨，易滑动，载重力强，噪音小。 4、颜色：采购人选定
115		订制钢制储物柜	5	组	明源	骆富诚	鑫诚晖	1028.00	5140.00	规格（长*宽*高）：900*420*1800mm (尺寸仅供参考，以实际测量为准) 材质说明： 1、用材：材料采用上海宝钢国标0.6MM厚冷轧钢板，经剪板、冲压、折弯、点焊成型，外表经除锈、水洗、酸洗、磷化、再水洗、烘干处理。 2、表面处理：表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，无锈迹，不变色，不起皱，不失光泽，成品表面光滑、光亮、无有害气体产生，无味不脱落。 3、配件：优质国标铝合金及一级电镀配件，优质锁具。
116	主任办									

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌（三选一）		控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
117		班台	1	张	明源	骆富诚	鑫诚晖	2527.00	2527.00 规格 (长*宽*高) : 1600*800*760mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 基材: E0级板材, 中纤板 饰面: 胡桃木皮。油漆: 优质环保漆 五金: 优质五金配件。 台面含中抽, 配有2个Ø60线圈 班台左右互换 配置: 活动小柜: 402W*482D*655H
118		书柜	1	组	明源	骆富诚	鑫诚晖	2916.00	2916.00 规格 (长*宽*高) : 1350*445*2000mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 基材: E0级板材, 中纤板 饰面: 胡桃木皮。 五金: 优质五金配件。 通木门内置挂衣杆, 两层层板, 文件柜分左右 全油漆工艺 颜色: 采购人选定
119	 <small>model:604A</small>	班椅	1	组	明森达	bringbee	鑫诚晖	700.00	700.00 规格 (长*宽*高) : 500*500*800mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 350#38管脚 飞机盘 65气杆 黑白轮 铝合金扶手, 颜色: 采购人选定
120	学习区								
121		订制环绕型办公桌	1	组	明源	骆富诚	鑫诚晖	13509.00	13509.00 规格 (长*宽*高) : 13450*500*750mm (尺寸仅供参考, 以实际测量为准) 材质说明: 1、基材: 采用环保实木多层板, 优质三聚氰胺贴面, PVC封边; 所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理; 表面光亮平整无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高, 防水、防刮; 2、配件: 优质五金配件, 易滑动, 载重力强, 噪音小。 3、颜色: 采购人选定 备注: 不包含椅子

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌（三选一）			控制单价(元)	控制金额合计(元)	材质说明
122		订制吊柜1	1	组	明源	骆富诚	鑫诚晖	5493.00	5493.00	规格（长*宽*高）：4800*320*600mm（尺寸仅供参考，以实际测量为准） 材质说明： 1、基材：采用环保实木多层板，优质三聚氰胺贴面，PVC封边；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮； 2、配件：优质五金配件，易滑动，载重力强，噪音小。 3、颜色：采购人选定
123		订制吊柜2	1	组	明源	骆富诚	鑫诚晖	3500.00	3500.00	规格（长*宽*高）：3600*320*600mm（尺寸仅供参考，以实际测量为准） 材质说明： 1、基材：采用环保实木多层板，优质三聚氰胺贴面，PVC封边；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮； 2、配件：优质五金配件，易滑动，载重力强，噪音小。
124		试验椅	17	张	明森达	bringbee	鑫诚晖	330.00	5610.00	规格（长*宽*高）：360*360*460-620mm（尺寸仅供参考，以实际测量为准） 材质说明： 1、凳面直径360mm，坐垫厚度60mm； 2、靠背采用PU聚氨酯一体成型发泡靠背，内置铁架，结实耐用、耐磨； 3、气杆：常规高度采用三级电镀160#气杆，安全，防爆，升降范围约460-620MM 4、五星脚：Φ560mm / 电镀五星脚，优质冷轧钢板冲压焊接成型，结实防锈，实用方便 5、脚轮：配置高强度耐磨活动脚轮。 6、颜色：采购人选定
125		折叠桌	4	张	明源	骆富诚	鑫诚晖	900.00	3600.00	规格（长*宽*高）：1200*500*750mm（尺寸仅供参考，以实际测量为准） 材质说明： 1. 材质：优质加厚钢制桌架，黑色钢制背网，饰面板采用实木多层板，耐磨，防污，硬度高；表面哑光效果持久，强度高，达到欧洲E1级标准。 2. 款式：可折叠式设计，四脚带万向尼龙万向轮，可自由折叠，推动。 3、颜色：采购人选定
126	休闲区									

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌（三选一）			控制单价(元)	控制金额合计(元)	材质说明
127		洽谈椅 (1桌4椅)	2	组	明源	骆富诚	鑫诚晖	1500.00	3000.00	规格（长*宽*高）：桌：700*750mm，椅：630*560*790 mm（尺寸仅供参考，以实际测量为准） 材质说明： 面板：12MM雪山白岩板面 架子：优质亮光喷涂钢架 靠背：原生PP料，独立磨具一体成型+亚麻布海绵座包 脚架：原木色实木（橡木） 颜色：采购人选定
<b>金额合计</b>										
<b>二、商务要求</b>										
竞标报价要求	<p>本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物及配套的安装工程、服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅材、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。</p> <p>注：</p> <p>(1) 竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。  (2) 竞标供应商的投标总报价≤采购预算。</p>									
合同签订期及地点	<p>1) 合同签订期：成交通知书发出之日起25个自然日内。  2) 合同签订地点：采购人指定地点。</p>									
交付使用期及交货地点	<p>1) 交付使用期：自采购人通知供货之日起30天内送货安装调试完毕，验收合格并交付使用。  2) 交货地点：采购人指定地点。</p>									
质保期	<p>1) 自交货并验收合格之日起3年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。  2) 如“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊要求的，按特殊要求。  3) 按照国家有关规定实行“三包”，在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。</p>									
整机制造商原厂证明及其他资信要求	<p>1、若成交供应商非竞标产品生产厂家的，则成交供应商在供货时需提供原厂供货证明、原厂售后服务承诺书。未按要求提供的，视为严重违约，采购人有权终止合同并对成交供应商处以合同金额30%的违约金。  2、供应商不能满足参数要求而进行虚假响应，或者供应商无法正常交货影响采购人办公使用的，采购人取消成交结果或终止采购合同，并按规定对供应商予以处罚并进行通报处理。</p>									

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌（三选一）	控制单价（元）	控制金额合计（元）	材质说明
付款条件 (付款方式)								在成交供应商完成安装调试后，通过采购人验收合格，成交供应商提供付款材料，采购人完成付款审批手续后15个工作日内付合同总额的100%。
竞标人资格要求								<p>1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。          2) 已在政采云平台系统注册。          3) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。</p> <p>备注：签订合同前成交供应商必须向采购人提交提供特定资质相关有效证明材料并加盖其单位公章，否则不予签订合同。</p>
售后服务要求								<p>1) 免费送货上门、安装、调试至正常使用。          2) 成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：          2.1 电话咨询          成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。          2.2 现场响应          采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在接到通知后成交供应商的维修技术人员必须在 30分钟内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。按国家及行业标准对故障进行及时处理。          2.3 技术升级          在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。          3) 质保期外服务要求          3.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。          3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。          4) 备品备件及易损件          成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。          5) 成交供应商有完善的安装施工队伍，实现销售、安装、售后服务一条龙。          6) 培训          成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的多次免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。</p>
售后技术要求								<p>1) 整机由设备制造商提供原厂免费上门维修服务（节假日不休），终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线7×24小时免费技术支持服务。          2) 其余按国家标准执行。</p>
其他要求								<p>1) 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）竞标。          2) 成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。          3) 成交供应商提供的货物及服务不满足采购要求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。          4) 成交供应商交货时应提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。严格按照用户指定的位置进行安装，成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。          5) 在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。          6) 竞标供应商应保证参与本次政府采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。          7) 设备到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。</p>

### 三、采购程序及成交规则（详见桂财规[2020]1号文件）

反向竞价是指采购人通过网上电子化方式实施采购，由采购人明确定采购品牌及规格型号的商品，<sup>第34页</sup>由多家供应商在约定的时间内依次出价，最后由全部实质性响应并满足采购需求且出价最低的供应商<sup>第35页</sup>成交。

序号	参考图片	名称	数量	单位	品牌（三选一）	控制单价 (元)	控制金额合计 (元)	材质说明
竞价采购程序	商为成交供应商的一种采购模式。 注： 1) 全部实质性响应意味着供应商须按采购人所明确定的采购品牌及规格型号的商品来进行竞价响应并开展履约工作。 2) 供应商竞价后无法按要求开展签约工作或签约后无法按合同履约的，采购人将有权向相关管理部门报告，并依法追究供应商责任及向供应商追偿。							
反向竞价成交规则								反向竞价采用公开竞价方式。供应商不需提前报名，可在规定的竞价时间内随时报价，最低报价供应商为成交供应商。
四、商家须知								
在线询价	政采云平台细化在线询价、反向竞价管理规则，保障业务有序开展。供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报且平台或政府采购管理部门确认的，将按以下规则进行处理。违约处理将在政采云全平台各区域联动生效。违约处理做出后供应商可以在5个工作日内提出异议，异议有效的撤销违约处理并恢复对应权限。							
	违规次数(3年内)	供应商权限	处罚时间	诚信分				
	第一次	1.停止推送询价信息 2.禁止报价 3.已报价未确认结果的报价不影响 4.已中标 询价单不影响	6个月	扣10分				
	第二次	1.停止推送询价信息 2.禁止报价 3.已报价未确认结果的报价不影响 4.已中标 询价单不影响	12个月	扣20分				
	第三次	1.停止推送询价信息 2.禁止报价 3.已报价未确认结果的报价不影响 4.已中标 询价单不影响	24个月	扣30分				
广西壮族自治区电子卖场平台管理协议								第四条 在线询价、反向竞价供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报，经同级财政部门确认的，应扣减其10-30分诚信分，限制供应商报价权限3-12个月。